



XLite300 點光源UV機

產品介紹



立昕科技股份有限公司

OPAS UV CURING CORPORATION

台中市大里區塗城路852巷18-2號

TEL: 04-24960001 FAX: 04-24965702

桃園縣桃園市民光東路83-1號4樓

TEL: 03-3353060 FAX: 03-3356396

產品簡介

OPAS XLite 300點光源UV機, 透過光學聚焦原理, 能將UV光源聚集於一點, 透過光導管輸出, 最高UV照度能達10W/cm²以上。產品主要應用於UV膠水的固定與乾燥用途。XLite300可搭配多種分支的導管, 做光線分流的用途。


產品規格

型號 & 規格	XLite 300
電壓 Voltage	100-240 VAC 50/60HZ
燈泡功率 Lamp power	100W
UV 最大照度 Max.UV intensity	10W/cm ² (UVA)
主波長 Main wavelength	365nm
燈泡平均壽命 Average lamp life	2000 hr
出光方式 Light control	手動或計時 Manual or Timer
計時範圍 Timer set	0.1 sec – 999.9 hr
光強度調整 intensity range	30%-100%
外觀尺寸 Outline dimension	WXHxD=180 X 240 X230 mm
重量 Weight	5.25 Kg
燈泡型號 Lamp model	SQ UV Lamp

產品特點

光波長適合UV膠水固化

XLite 300 點光源UV機所產生的UV光源，除了長波紫外線365nm之外，亦包含短波紫外線254nm，適合各種UV接著劑乾燥，達到最佳的固化效果。

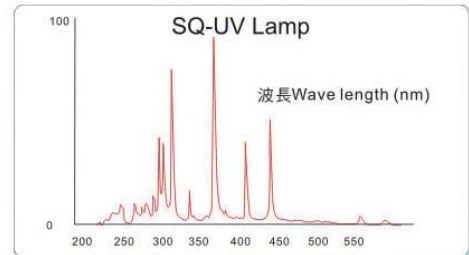


光源強度可調

XLite 300點光源UV機具有可調光強度功能，能夠將燈源強度調整從30%至100%，方便各種UV膠水的乾燥選擇。




簡易的設定方法


XLite 300點光源UV機的操作面板簡單易學。可設定UV照射時間，手動/計時模式，並顯示燈泡使用時間等。

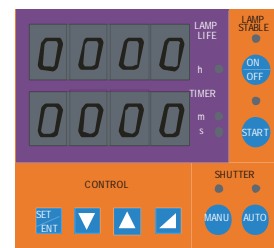

產品部位名稱

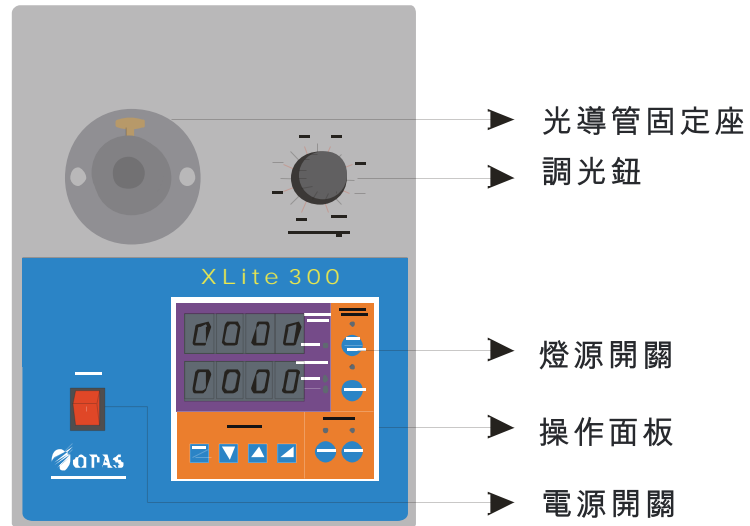

配件與耗材



OPAS SQ UV燈泡



IR 濾片



一對三液態光導管



一對四石英光導管



40X1mm線光源導管