



XLite600 閘門式UV烘箱

產品介紹



立昕科技股份有限公司

OPAS UV CURING CORPORATION

台中市大里區塗城路852巷18-2號

TEL: 04-24960001 FAX: 04-24965702

桃園縣桃園市民光東路83-1號4樓

TEL: 03-3353060 FAX: 03-3356396

產品簡介

XLite 600 UV烘箱主要用來固化乾燥UV膠，UV漆，或UV油墨。機器廣泛應用於實驗室或生產線。XLite 600 UV烘箱配備高功率的UV燈管，能夠讓大部分的UV樹脂在數秒鐘內固化乾燥。本機器另配備電控式閘門機構，能精準控制照光時間。烘箱內部高度可調，適合不同產品使用。

產品規格

型號	XLite 600G	XLite 600F
電壓	220 VAC 50/60HZ	
燈泡功率	1000W	
UV 照度*	150-200mW/cm ²	
主波長	365nm	254nm/ 365nm
燈泡平均壽命	1000 hr	2000 hr
出光方式	手動或計時	
計時範圍	0.1 sec – 999.9 hr	
置物尺寸	WXHxD=380 X 350 X350 mm	
外觀尺寸	WXHxD=460 X 630 X450 mm	
重量	40Kg	
燈泡型號	TG UV Lamp	TF UV Lamp

產品特點



電控式閘門設計

XLite 600閘門式烘箱採用電控閘門機構，不需外接氣源。
特殊閘門設計，能夠隔絕UV光線並保持散熱性。




高效能UV燈管

XLite 600閘門式烘箱配備高效能UV燈管，可選擇主波長
為長波燈管TG或主波長包含長短波TF。

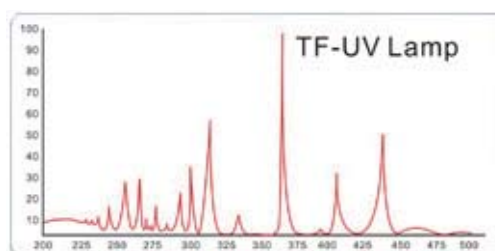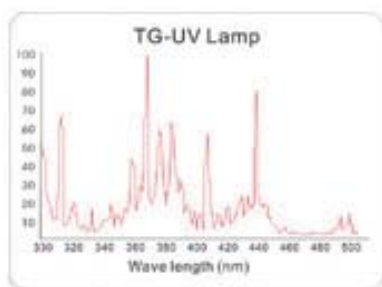


產品高度可調

XLite 600閘門式烘箱內部空間大，並可透過層板調整物件高度至350mm.

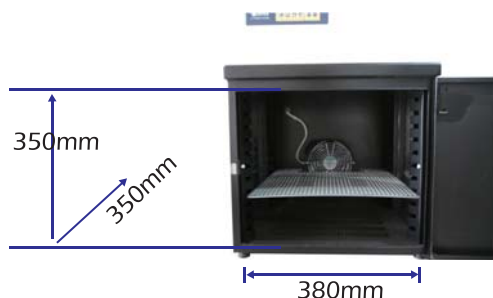


數位計時設定，照射時間到達提醒

XLite 600閘門式烘箱透過操作面板可設定照射時間，方便定量照射時間。
面板有燈管使用時數記錄。



產品部位名稱

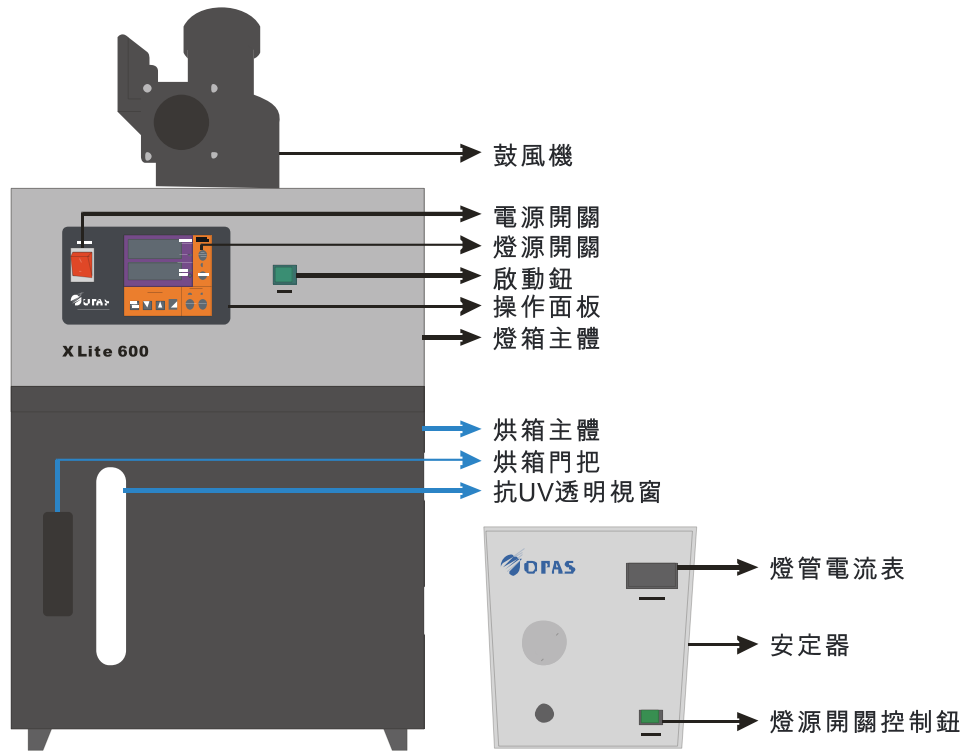

配件與耗材



OPAS TG UV Lamp



OPAS TF UV Lamp